





STAMPI s.r.l.



**MACCHINE
STAMPI**
per manufatti
in cemento





C.R. STAMPI REALIZZA STAMPI CON SOLUZIONI PERSONALIZZATE SIA SFORMATURA CONTINUA CHE A GETTO, VIBROSFORMATRICI, IMPIANTI AUTOMATICI, BLOCCHIERE E IMPIANTI DI BETONAGGIO.

POSSIBILITA' DI MODIFICARE O RICONDIZIONARE UN VOSTRO STAMPO.

CON LA NOSTRA ESPERIENZA OFFRIAMO ANCHE ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONI.

C.R. STAMPI CRÉE DES MOULES AVEC DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES MOULAGE EN CONTINU ET PAR JET, MACHINES VIBRANTES, CENTRALES AUTOMATIQUES, BLOCS ET CENTRALES À BÉTON.

POSSIBILITÉ DE MODIFIER OU DE RECONDITIONNER VOTRE MOULE.

AVEC NOTRE EXPÉRIENCE, NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ET UNE MAINTENANCE.





STAMPI A GETTO / MOULES DE COULÉE



RIBALTINE / BASCULEUR RAPIDE



BANCHI VIBRANTI / TABLES VIBRANTES



CR 100




	CR 100 N	CR 100 S
Altezza di Carico della Tramoggia /Hauteur de chargement de la trémie	2300 mm	2400 mm
Capacità di Carico del Cemento della Tramoggia /Capacité de chargement du ciment de la trémie	0,8 m ³	1 m ³
Potenza Nominale/Puissance nominale	14 Kw	14 Kw
Potenza Vibratori/Vibrateurs électriques	19,6 KN	19,6 KN
Dimensioni della Macchina/Dimensions de l'appareil	3250x2500x2500H mm	3250x2500x2650 mm
Tempo del ciclo di produzione/Temps de cycle de fabrication	from 2 to 4 min.	from 2 to 4 min.
Peso della Macchina/Poids de la machine	6.000 kg	6.500 kg
Peso MAX Manufatto/Poids MAX fabriqué	2000 kg	2000 kg
Voltaggio/Tension	400 V	400 V
Numero dei Vibratori ad alta Frequenza/Nombre de vibrateurs haute fréquence	2	2
Massima Dimensione del Prodotto/Taille maximale du produit		
Senza alzare durante la rotazione/Sans levage pendant la rotation	w1200x1000x1000H mm	w1400x1100x1100H mm
Alzando durante la Rotazione/Relever pendant la rotation	w1200x1200x1000H mm	w1400x1400x1100H mm
Alzando al MAX durante la rotazione/Montée au MAX pendant la rotation	w1300x1200x200H mm	w1500x1400x200H mm



DETTAGLI PER STAMPARE/ DÉTAILS POUR L'IMPRESSION:

Spazio lavoro min. per giornata lavorativa/ Work Espace de travail min. par jour ouvrable: 500 m²
 Numero di Manufatti possibili circa/ Nombre d'artefacts possibles environ: 120
 Capacità del Carrello Elevatore min./ Capacité du chariot élévateur min.: 3.000kg
 Il Pavimento non deve presentare Imperfezioni, Ostacoli, Buche e Pendenze.
 Le sol ne doit pas présenter d'imperfections, d'obstacles, de trous et de pentes.

CR 200

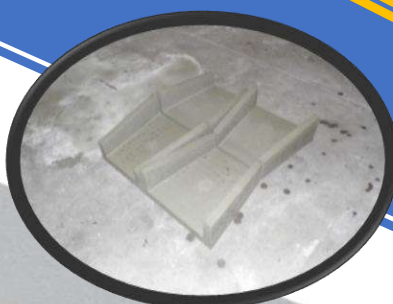

	CR 200 N	CR 200 S
Altezza di Carico della Tramoggia /Hauteur de chargement de la trémie	2700 mm	2950 mm
Capacità di Carico del Cemento della Tramoggia /Capacité de chargement du ciment de la trémie	1,5 m³	1,5 m³
Potenza Nominale/Puissance nominale	30 Kw	30 Kw
Potenza Vibratori/Vibrateurs électriques	19,6 KN	19,6 KN
Dimensioni della Macchina/Dimensions de l'appareil	4450x4500x3000H mm	4450x4500x3400 mm
Tempo del ciclo di produzione/Temps de cycle de fabrication	Dai 2 ai 7 minuti	Dai 2 ai 7 minuti
Peso della Macchina/Poids de la machine	9.000 kg	9.800 kg
Peso MAX Manufatto/Poids MAX fabriqué	3000 kg	3000 kg
Voltaggio/Tension	400 V	400 V
Numero dei Vibratori ad alta Frequenza/Nombre de vibrateurs haute fréquence	2+2	2+2
Massima Dimensione del Prodotto/Taille maximale du produit		
Senza alzare durante la rotazione/Sans levage pendant la rotation	w2000x1400x1100H mm	w2000x1450x1350H mm
Alzando durante la Rotazione/Relever pendant la rotation	w2000x2000x1100H mm	w2000x2000x1350H mm
Alzando al MAX durante la rotazione/Montée au MAX pendant la rotation	w2200x2000x200H mm	w2200x2000x200H mm



DETTAGLI PER STAMPARE/ DÉTAILS POUR L'IMPRESSION:

Spazio lavoro min. per giornata lavorativa/ Work Espace de travail min. par jour ouvrable: 750 m²


Numero di Manufatti possibili circa/ Nombre d'artefacts possibles environ: 120

Capacità del Carrello Elevatore min./ Capacité du chariot élévateur min.: 3.000kg

Il Pavimento non deve presentare Imperfezioni,Ostacoli,Buche e Pendenze.

Le sol ne doit pas présenter d'imperfections, d'obstacles, de trous et de pentes.

CR 300

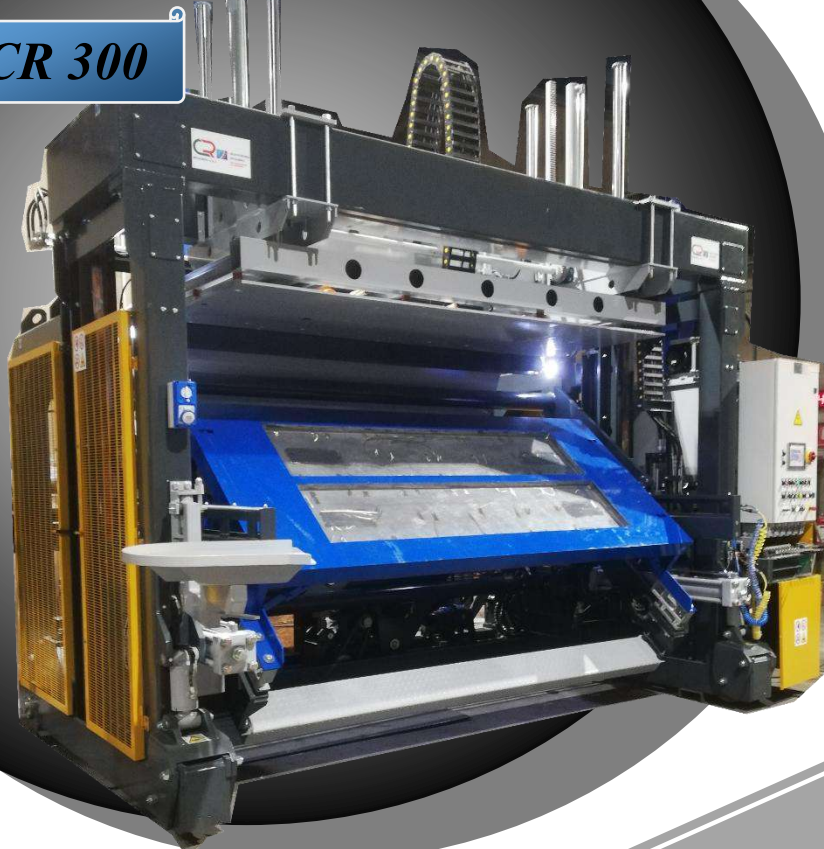

	CR 300 N	CR 300 S
Altezza di Carico della Tramoggia /Hauteur de chargement de la trémie	2700 mm	2950 mm
Capacità di Carico del Cemento della Tramoggia /Capacité de chargement du ciment de la trémie	2,4 m ³	2,4 m ³
Potenza Nominale/Puissance nominale	30 Kw	30 Kw
Potenza Vibratori/Vibrateurs électriques	19,6 KN	19,6 KN
Dimensioni della Macchina/Dimensions de l'appareil	5450x4500x3200H mm	5450x4500x3500 mm
Tempo del ciclo di produzione/Temps de cycle de fabrication	Dai 4 ai 10 minuti	Dai 4 ai 10 minuti
Peso della Macchina/Poids de la machine	11.000 kg	11.800 kg
Peso MAX Manufatto/Poids MAX fabriqué	3000 kg	3600 kg
Voltaggio/Tension	400 V	400 V
Numero dei Vibratori ad alta Frequenza/Nombre de vibrateurs haute fréquence	2+2	2+2
Massima Dimensione del Prodotto/Taille maximale du produit		
Senza alzare durante la rotazione/Sans levage pendant la rotation	w3000x1400x1100H mm	w3000x1450x1350H mm
Alzando durante la Rotazione/Relever pendant la rotation	w3000x2000x1100H mm	w3000x2000x1350H mm
Alzando al MAX durante la rotazione/Montée au MAX pendant la rotation	w3200x2000x200H mm	w3200x2000x200H mm



DETTAGLI PER STAMPARE/ DÉTAILS POUR L'IMPRESSION:

Spazio lavoro min. per giornata lavorativa/ Work Espace de travail min. par jour ouvrable: 1000 m²

Numero di Manufatti possibili circa/ Nombre d'artefacts possibles environ: 120

Capacità del Carrello Elevatore min./ Capacité du chariot élévateur min.: 3.000kg

Il Pavimento non deve presentare Imperfezioni,Ostacoli,Buche e Pendenze.

Le sol ne doit pas présenter d'imperfections, d'obstacles, de trous et de pentes.

CR 400



	CR 400 N	CR 400 S
Altezza di Carico della Tramoggia /Hauteur de chargement de la trémie	2700 mm	2950 mm
Capacità di Carico del Cemento della Tramoggia /Capacité de chargement du ciment de la trémie	3,2 m³	3,2 m³
Potenza Nominale/Puissance nominale	30 Kw	30 Kw
Potenza Vibratori/Vibrateurs électriques	19,6 KN	19,6 KN
Dimensioni della Macchina/Dimensions de l'appareil	6500x4500x3200H mm	6500x4500x3600 mm
Tempo del ciclo di produzione/Temps de cycle de fabrication	Dai 4 ai 10 minuti	Dai 4 ai 10 minuti
Peso della Macchina/Poids de la machine	14.000 kg	15.000 kg
Peso MAX Manufatto/Poids MAX fabriqué	4000 kg	4000 kg
Voltaggio/Tension	400 V	400 V
Numero dei Vibratori ad alta Frequenza/Nombre de vibrateurs haute fréquence	2+2	2+2
Massima Dimensione del Prodotto/Taille maximale du produit		
Senza alzare durante la rotazione/Sans levage pendant la rotation	w4000x1400x1100H mm	w4000x1450x1350H mm
Alzando durante la Rotazione/Relever pendant la rotation	w4000x2000x1100H mm	w4000x2000x1350H mm
Alzando al MAX durante la rotazione/Montée au MAX pendant la rotation	w4200x2000x200H mm	w4200x2000x200H mm



DETTAGLI PER STAMPARE/ DÉTAILS POUR L'IMPRESSION:

Spazio lavoro min. per giornata lavorativa/ Work Espace de travail min. par jour ouvrable: 1000 m²

Numero di Manufatti possibili circa/ Nombre d'artefacts possibles environ: 120

Capacità del Carrello Elevatore min./ Capacité du chariot élévateur min.: 3.000kg

Il Pavimento non deve presentare Imperfezioni,Ostacoli,Buche e Pendenze.

Le sol ne doit pas présenter d'imperfections, d'obstacles, de trous et de pentes.



Via Zanica Prima Traversa, 36

24050 Grassobbio (BG)

Tel: +39 035 33 52 25

Fax: +39 035 45 22 668

E-mail: crstampi@crstampi.it

SITO: www.crstampi.it